


ANTITRIPS
ANTI A PHIDS NET


21X11
50 MESH

ANTI AFIDOS
ANTI APHIDS
ANTI-PUCERONS

FICHA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

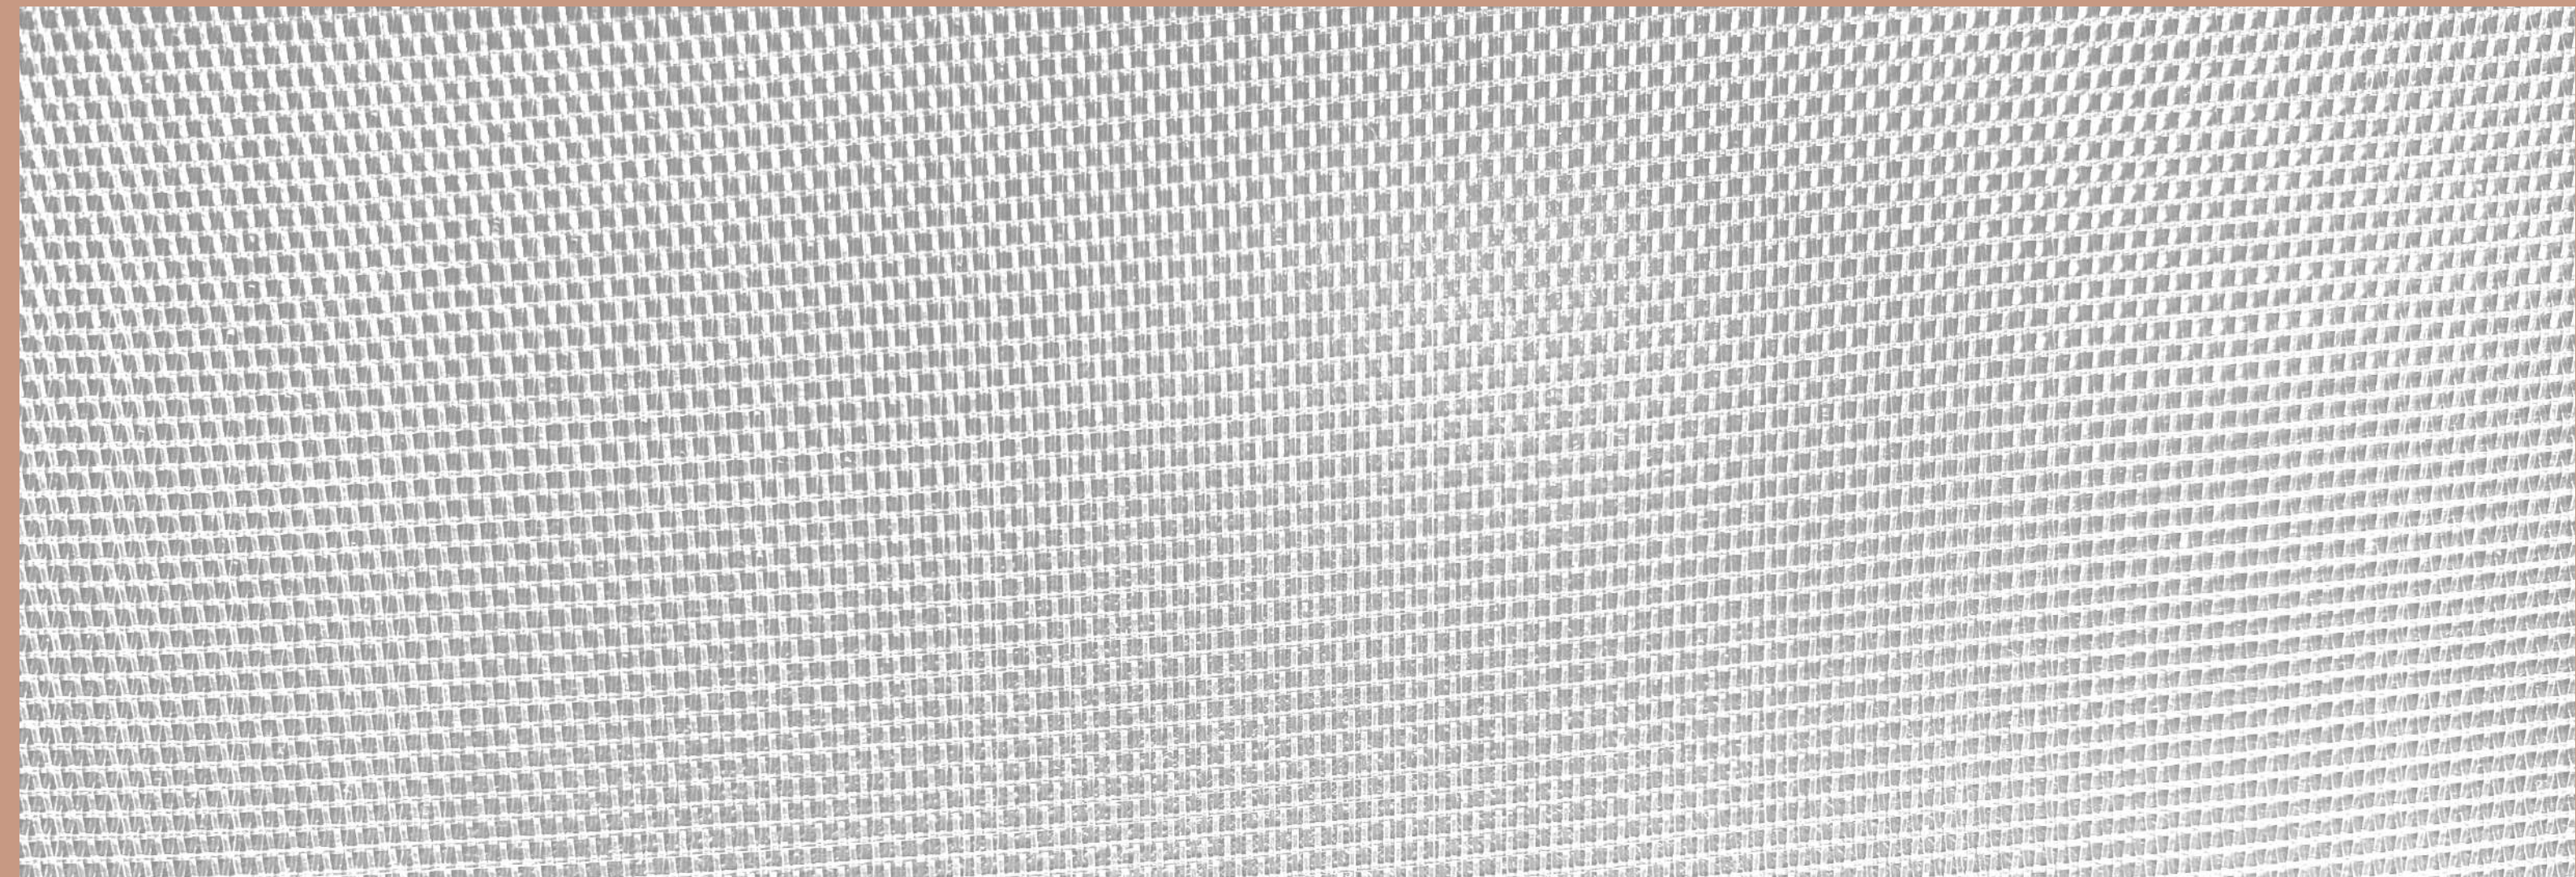

ANTITRIPS es una red de polietileno de alta densidad (HDPE) que protege los cultivos de plagas como los áfidos, pulgones y trips. La red tiene un tamaño de poro de 0,26 mm y una resistencia a la tracción de 1380 N/5 cm. La red es resistente a la rotura y a la tracción, lo que garantiza una protección duradera para los cultivos. La red es compatible con el riego por goteo y puede ser utilizada en cualquier tipo de cultivo. La red es fácil de instalar y quitar, lo que facilita el mantenimiento de los cultivos. La red es un producto de alta calidad que garantiza la protección de los cultivos durante toda la temporada de crecimiento.

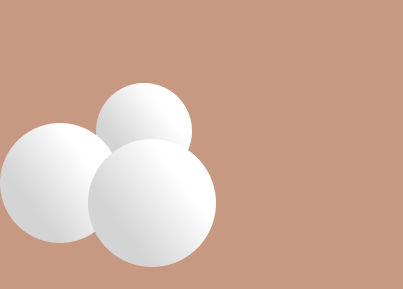

HDPE
HD POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE HD




PROTECCIÓN
PROTECTION
PROTECTION



RESISTENTE
RESISTANT
RÉSISTANT



ECO – AGRICULTURA
ECO AGRICULTURE
ÉCO-AGRICULTURE

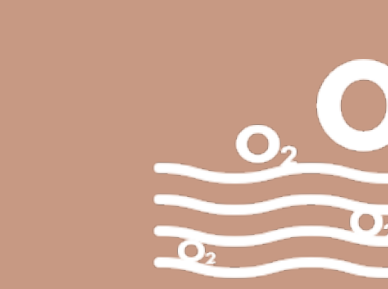

OXIGENACIÓN
OXYGENATION
OXYGÉNATION



ANTIVIRUS
ANTI-VIRUS
ANTIVIRUS



WWW.TEXTILVPEGO.COM

AVENIDA REI JOAN CARLES I, SN, 03780 PEGO (ALICANTE) ESPAÑA

TEL: 0034 965 571 267


EMAIL: INFO@TEXTILVPEGO.COM

ANTITRIPS
ANTI A PHIDS NET

21X11
50 MESH

ANTI AFIDOS
ANTI APHIDS
ANTI-PUCERONS

FICHA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

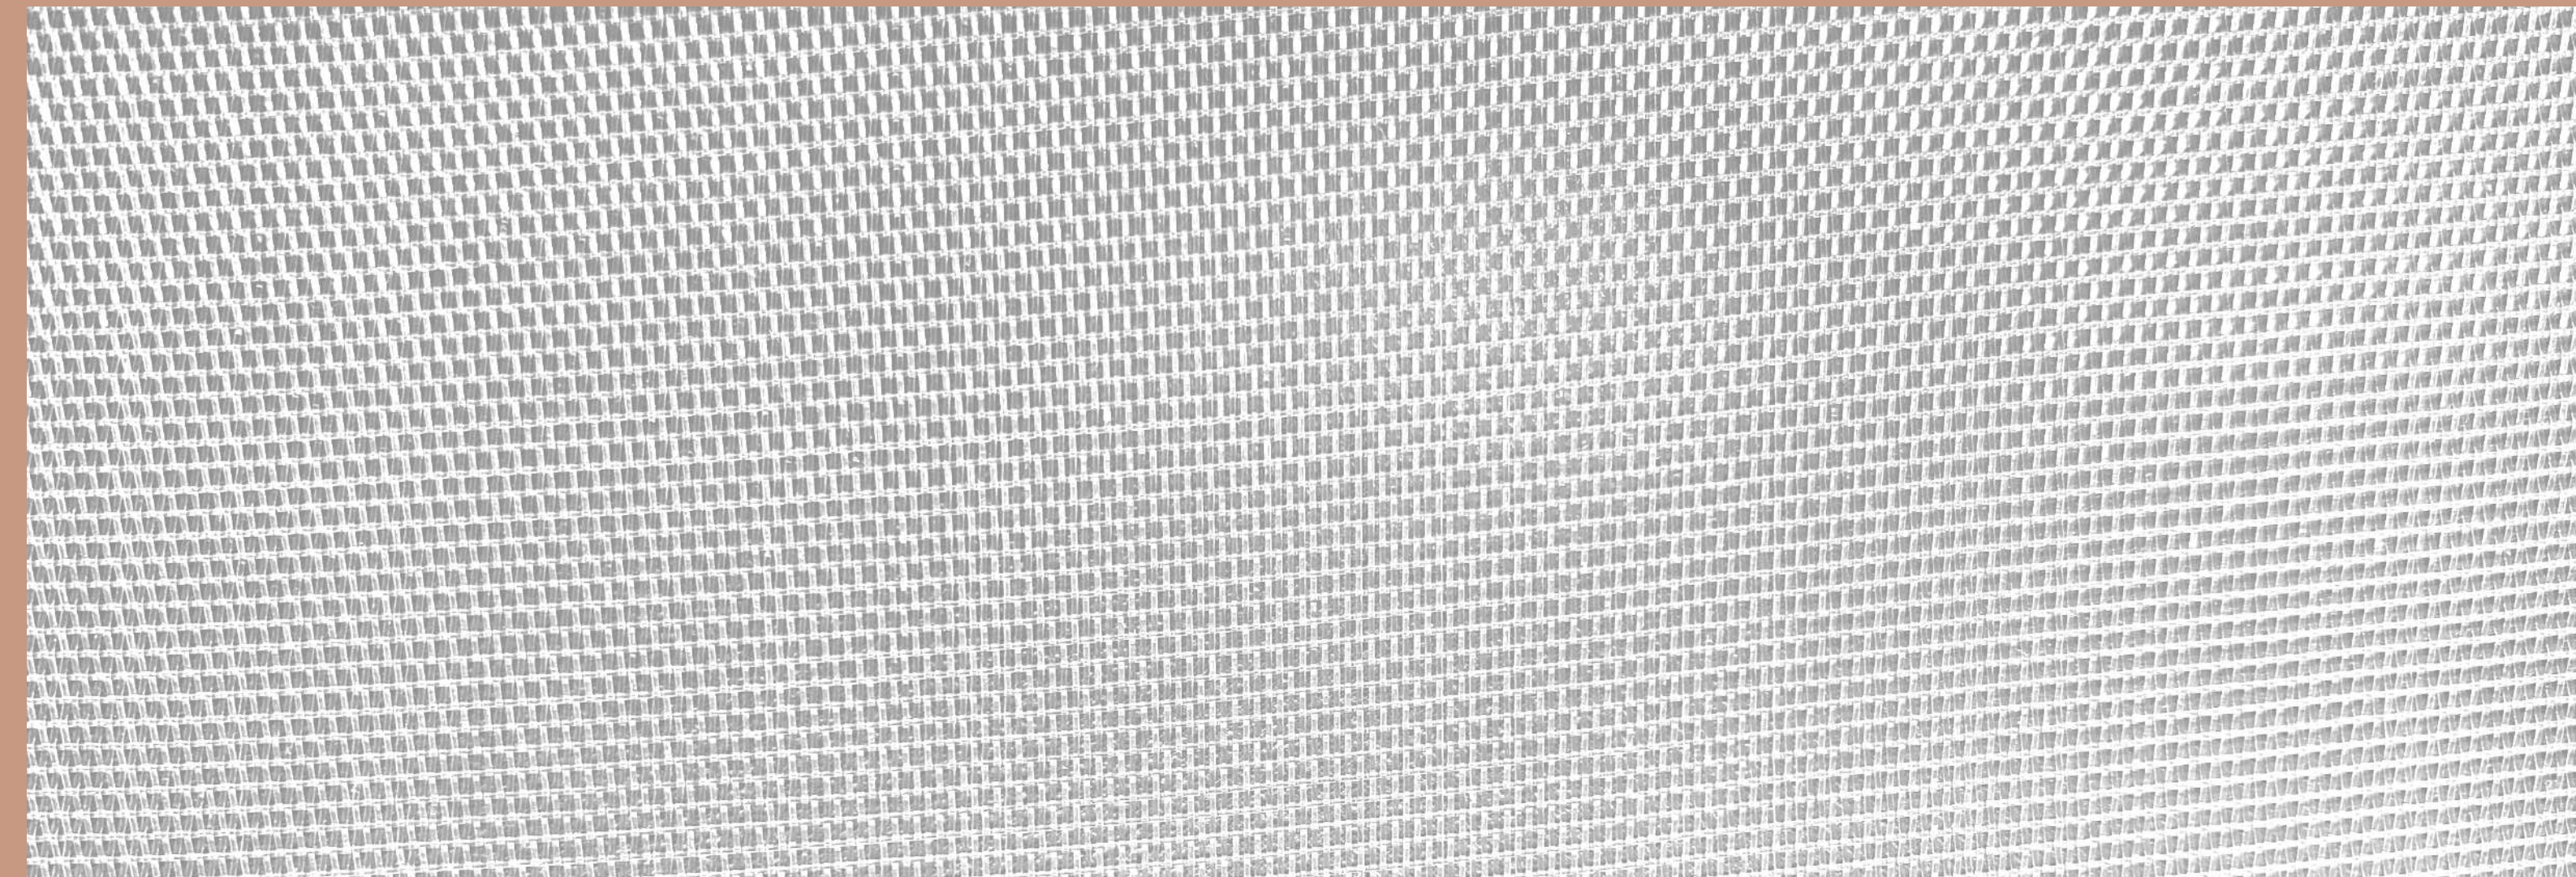

ANTITRIPS es una red de polietileno de alta densidad (HDPE) que protege los cultivos de plagas como los áfidos, pulgones y trips. La red tiene un tamaño de poro de 0,26 mm y una resistencia a la tracción de 1380 N/5 cm. La red es resistente a la rotura y a la tracción, lo que garantiza una protección duradera para los cultivos. La red es compatible con el riego por goteo y puede ser utilizada en cualquier tipo de cultivo. La red es fácil de instalar y quitar, lo que facilita el mantenimiento de los cultivos. La red es un producto de alta calidad que garantiza la protección de los cultivos durante toda la temporada de crecimiento.

FICHA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE	DIM	CRISTAL HDPE	TOLERA. ±
POROSIDAD POROSITY POROSITE	%	37	±5%
TAMAÑO PORO PORE SIZE TAILLE DES PORES	mm	0,26X0,75	±5%
REDUCCIÓN DEL AIRE AIR REDUCTION REDUCTION D’AIR	%	81	±5%
SOMBRA SHADE OMBRAGE	%	29	±10%
PESO WEIGHT POIDS	g/m2	140	±5%
ESPESOR THICKNESS ÉPAISSEUR	mm	0,57	±5%
DENSIDAD DE URDIMBRE WARP DENSITY DENSITÉ DE WARP	HILOS/CM	21	±0,3%
DENSIDAD DE TRAMA WEFT DENSITY DENSITE DE TRAME	(THREADS/CM) (FILLES/CM)	11	±0,3%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE URD. WARP TENSILE STRENGTH RÉSISTANCE À LA TRACTION DE CHAÎNE	N/5CM	1380	±10%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE TRM. WEFT TENSILE STRENGTH RÉSISTANCE À LA TRACTION DE LA TRAME	N/5CM	665	±10%
ELONGACIÓN A LA ROTURA DE URD. WARP ELONGATION AT BREAK L’ÉLONGATION À LA RUPTURE DE LA CHAÎNE.	%	33	±10%
ELONGACIÓN A LA ROTURA DE TRM. WEFT ELONGATION AT BREAK L’ÉLONGATION À LA RUPTURE DE LA TRAME	%	25	±10%